



ZAC du Plateau
65, rue de Bicêtre
94247 L'Hay-Les-Roses cedex - FRANCE
Tél. +33 1 45 60 40 09
Fax : +33 1 45 60 44 85
www.infraplus.com

FICHE TECHNIQUE




RÉFÉRENCES

Panneau 19" 1U / 24 ports RJ45
pour connecteur RJ45 Cat.5 / Cat.6
Position décaissée

VDI6694U/F

UTILISATION

Câblage horizontal et vertical d'im-
meuble (Cat.5 / Classe D, Cat.6 /
Classe E).

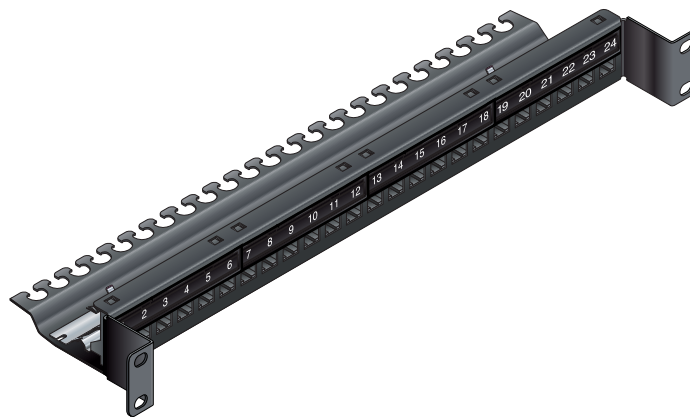

SPÉCIFICITÉS

Panneau de brassage 19" décaissé.

24 ports RJ45 sur 1U.

Reçoit les connecteurs RJ45 INFRA+ de largeur 17.5mm (VDI7700SD/SU et VDI7700GE/GU).

Mise à la masse automatique des connecteurs FTP ou STP (VDI6694F).

Organisateur de câbles en partie arrière.

Montage par visserie M6.

Ne reçoit pas les dédoubleurs RJ45 Infra+.

Mise en place des connecteurs rapide et sans outil

Connecteurs démontables par l'avant et repositionnables.

Identification numérique des ports RJ45 de 1 à 24

Options :

Kit de mise à la masse (Réf. VDI6039)

Repérage par porte-étiquette cristal ou de couleur repositionnable (Réf.VDI9907x).

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (L x H x P) : 19 pouces (482.6 mm) x 1 U (44.5 mm) x 133 mm

Matériaux : Tôle acier traitement cataphorèse,
finition noir satiné, et ABS/PC

Températures (panneau équipé)

Service: -40°C à +70°C (jusqu'à +65°C en continu)

Poids : 0.6 kg

RÉFÉRENCES

Référence	Conditionnement	Désignation
VDI6694F	Unitaire	Panneau 19" 1U 24 ports RJ45 FTP position décaissée
VDI6694U	Unitaire	Panneau 19" 1U 24 ports RJ45 UTP position décaissée