

Gamme 19 pouces et 10 pouces



Data Center

2



Baies serveurs

7



Baies de brassage 800 et 400 Kgs

8



Coffrets

11



Accessoires

14





GAMME 19 POUCES ET 10 POUCES

**DECELAN®
DECECENTER®**

DATA CENTER

DECELECT bénéficie d'une expérience de plus de quatre décennies dans la fourniture de composants réseaux et en particulier déclinés dernièrement depuis 8 ans pour l'installation de Data Center.

Nous vous proposons à présent l'ensemble des structures qui constituent un Data Center, ainsi que les composants fonctionnels d'équipement..

Nous sommes également en mesure de vous proposer une étude complète, de la conception à l'installation.

Notre configuration de base est structurée par deux rangées cloisonnées, de part et d'autre d'un sas, fermé par des portes doubles.

Elle est constituée de façon modulaire par rangée, d'une baie "POWER" de 600mm pour le courant fort, d'une baie "SWITCH" de 800mm pour la distribution, et de trois baies "SERVEUR" de 800mm pour le stockage, sur une profondeur de 1200mm.

La climatisation est en option pour les versions "Cold Corridor"



CARACTÉRISTIQUES


- Charge maximum supportée par rack : 1300 kg
- Grande profondeur : 1000 ou 1200 mm
- Hauteur : 42 et 47U
- Couleur : Noir RAL 9004
- Structures : Power, Switch, Serveur, Climatisation
- Passe câbles verticaux dans les structures Switch
- Porte automatique avec verre type sécurité
- Degré de protection : IP 20
- Kit accessoires fourni

CONDITIONNEMENT

- Livraison «en kit» dans plusieurs colis avec notice de montage (manutention aisée dans passages difficiles)
- Montage rapide

MATIÈRES

- Montants : Tôle 2 mm
- Porte extérieure : Tôle acier 1,2 mm, nid d'abeille
- Châssis et 4 montants 19" : Acier laminé à froid 1,2 mm
- Profilés d'habillage : Tôle acier 1,2 mm
- Panneaux latéraux : Tôle acier 1,2 mm
- Toit du corridor : Tôle acier 1 mm

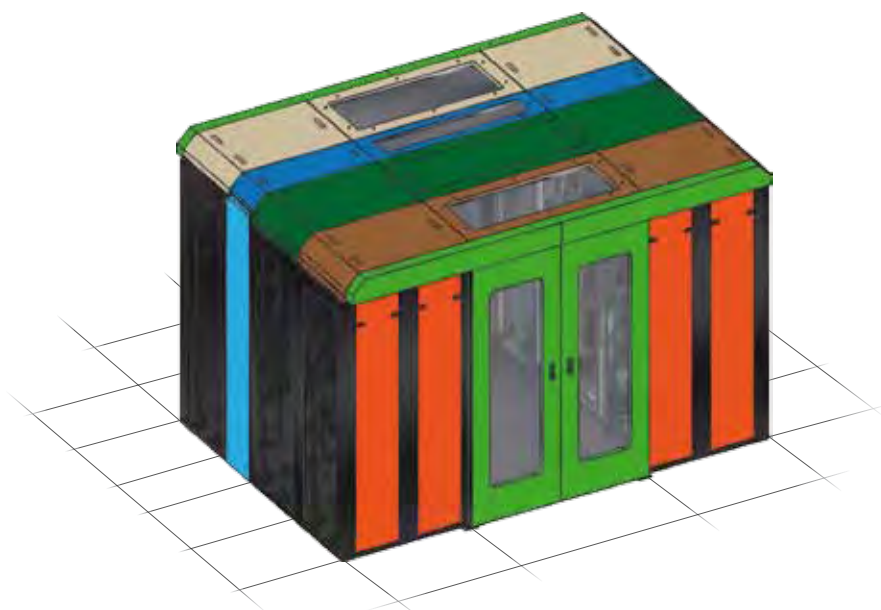

Structures Data Center (POWER - SWITCH - SERVEUR) Livré en kit


Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
DACE-42-60-100	42U	1990	600	1000
DACE-42-60-120	42U	1990	600	1200
DACE-42-80-100	42U	1990	800	1000
DACE-42-80-120	42U	1990	800	1200
DACE-47-60-100	47U	2185	600	1000
DACE-47-60-120	47U	2185	600	1200
DACE-47-80-100	47U	2185	800	1000
DACE-47-80-120	47U	2185	800	1200

Pensez au kit d'accouplement pour relier deux structures : références CBKA00000001



Structures Air Conditionné (en vis à vis d'une climatisation) Livré en kit

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
DAAC-42-30-100	42U	1990	300	1000
DAAC-42-30-120	42U	1990	300	1200
DAAC-47-30-100	47U	2185	300	1000
DAAC-47-30-120	47U	2185	300	1200




Panneaux latéraux (Pour les extrémités de la structure)

Référence	Désignation
DAPAN421000	Kit 2 panneaux latéraux 42U Profondeur 1000
DAPAN421200	Kit 2 panneaux latéraux 42U Profondeur 1200
DAPAN471000	Kit 2 panneaux latéraux 47U Profondeur 1000
DAPAN471200	Kit 2 panneaux latéraux 47U Profondeur 1200






GAMME 19 ET 10 POUCES

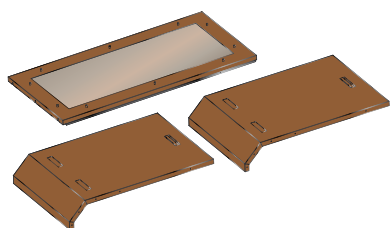


Toit pour structure POWER

Référence	Désignation
DATPO-60-100	Toit pour structure POWER Profondeur 1000
DATPO-60-120	Toit pour structure POWER Profondeur 1200

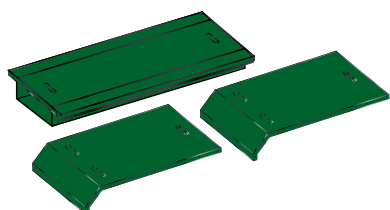


Toit pour structure SWITCH avec passerelle pour passage de câbles

Référence	Désignation
DATSW-60-100	Toit pour structure SWITCH Largeur 600 - Profondeur 1000
DATSW-60-120	Toit pour structure SWITCH Largeur 600 - Profondeur 1200
DATSW-80-100	Toit pour structure SWITCH Largeur 800 - Profondeur 1000
DATSW-80-120	Toit pour structure SWITCH Largeur 800 - Profondeur 1200

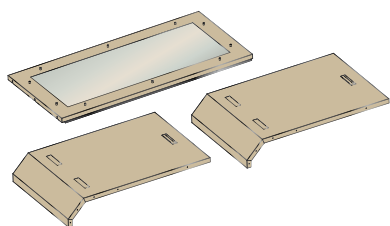


Toit pour structure SERVEUR

Référence	Désignation
DATST-60-100	Toit pour structure STANDARD Largeur 600 - Profondeur 1000
DATST-60-120	Toit pour structure STANDARD Largeur 600 - Profondeur 1200
DATST-80-100	Toit pour structure STANDARD Largeur 800 - Profondeur 1000
DATST-80-120	Toit pour structure STANDARD Largeur 800 - Profondeur 1200

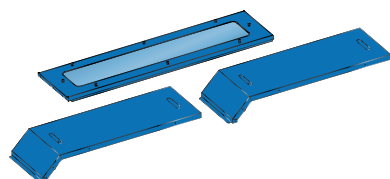

Toit pour structure Climatisation

Référence	Désignation
DATA42-30-100	Toit pour structure Climatisation Largeur 300 - 42U Profondeur 1000
DATA42-30-120	Toit pour structure Climatisation Largeur 300 - 42U Profondeur 1200
DATA47-30-100	Toit pour structure Climatisation Largeur 300 - 47U Profondeur 1000
DATA47-30-120	Toit pour structure Climatisation Largeur 300 - 47U Profondeur 1200

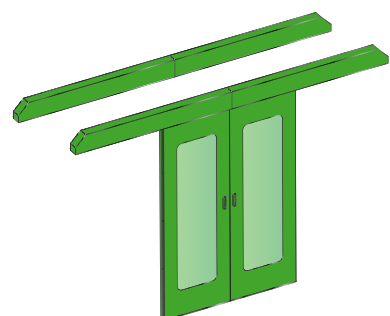

Porte double « largeur 1200mm »

Référence	Désignation
DAPAU421000	Porte automatique 42U pour profondeur 1000
DAPAU421200	Porte automatique 42U pour profondeur 1200
DAPAU471000	Porte automatique 47U pour profondeur 1000
DAPAU471200	Porte automatique 47U pour profondeur 1200



CLIMATISATION POUR DATA CENTER

Appareil autonome à détente directe.

Ce module de refroidissement allie l'efficacité et les meilleures performances énergétiques grâce à la combinaison de technologies de pointe.

- Nouveau compresseur scroll DC inverter à variateur de fréquence.
- Détendeur électronique pour optimiser les performances énergétiques.
- Dernière génération de ventilateur Brushless DC ultra léger.
- Ventilateurs EC extractibles à chaud par la face avant et redondant.
- Coefficient de chaleur sensible SHR = 1

Cette configuration dite "Inter-Baie" aspire l'air à l'arrière du Data Center dans le couloir chaud et souffle l'air refroidi dans l'allée froide.

- Système évolutif.
- Faible encombrement (0.3m²) 42U ou 47U.
- Refroidissement en fonction du besoin.
- Fonctionnement en cascade facilement utilisable.
- Alimentation électrique et puissance frigorifique secourues.


CARACTÉRISTIQUES

	Max.	Min.
Puissance totale Kw:	10.63	4.72
Puissance sensible Kw :	9.61	4.72
P abs compresseur Kw :	2.63	0.77
P abs ventilateurs Kw :	0.31	0.31
Débit d'air (m3/h) :	1500	900
Dimensions mm:	2000x300x1000	

Climatisation pour version "Cold Corridor"

Référence	Désignation
DACLI30001	Climatisation à détendeur direct Largeur 300mm

Nous pouvons vous proposer d'autres solutions comme le refroidissement par eau glacée, nous contacter.



Pensez à la possibilité de récupérer la chaleur pour chauffer vos locaux



LE CONTRÔLE D'ACCÈS DU DATA CENTER



Nous vous proposons un accès et une gestion sécurisés du DATA CENTER

Accès hiérarchisés et sur horaire à vos baies ou compartiments, par empreintes digitales et/ou badges et/ou codes, jusqu'à 1000 usagers.

3 systèmes au choix (inclus avec la centrale) : - Instantanée par badge maître -

Itinérante par serveur WEB embarqué - Supervisée par logiciel

Une capacité de mémorisation des 5000 derniers accès au DATA CENTER

Une gestion technique centralisée des alarmes (portes forcées ou restées ouvertes trop longtemps, incendie ou inondation...)

Ces solutions peuvent également être utilisées pour contrôler l'accès à vos locaux.

Référence	Désignation
DACACP00001	Centrale principale 19" 1U (contrôle de deux portes)
DACAME00001	Module d'extension à la centrale principale (contrôle de deux portes)
DACALF00001	Lecteur fin lumineux en polycarbonate noir - 125 KHz
DACALE00001	Lecteur encastré en polycarbonate noir plus LED - 125 KHz
DACABT00001	Lecteur bi-technologie - badge 125KHz et ou Digicode
DACABI00001	Lecteur biométrique
DACABA00001	Badge 125 KHz
DACACT00001	Carte ISO 125 KHz
DACAPE00001	Poignée électromagnétique type ventouse (fermeture des racks)

Système Mifare® 13.56 MHz également disponible.

Lecteur fin



Lecteur encastré



Lecteur biométrique



Lecteur bi-technologie



Badge



DACAPE00001




GAMME 19 ET 10 POUCES

MINI DATA CENTER “MODULAIRE”



Nous sommes également en mesure de vous fournir des solutions de type Mini DATA CENTER. Idéal pour les espaces réduits, pour un faible besoin de stockage, pour la gestion multi-clients, tout en gardant la possibilité d'ajouter des modules d'extension. Ces modules peuvent également s'intégrer dans des containers. Ils peuvent être équipés d'une climatisation. Charge supportée : 1300Kg

DECECENTER®

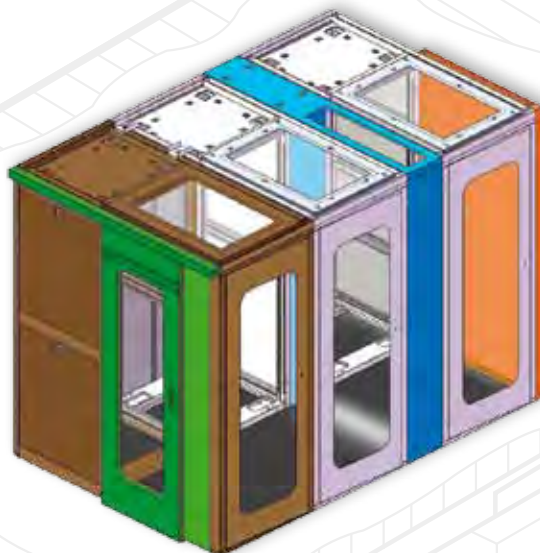

Structures - Livrées en kit

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
MDACE-42-60-100	42U	2065	600	1000
MDACE-42-60-120	42U	2065	600	1200
MDACE-42-80-100	42U	2065	800	1000
MDACE-42-80-120	42U	2065	800	1200
MDACE-47-60-100	47U	2260	600	1000
MDACE-47-60-120	47U	2260	600	1200
MDACE-47-80-100	47U	2260	800	1000
MDACE-47-80-120	47U	2260	800	1200

Structures Air Conditionné - Livrées en kit

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
MDAAC-42-30-100	42U	2065	300	1000
MDAAC-42-30-120	42U	2065	300	1200
MDAAC-47-30-100	47U	2260	300	1000
MDAAC-47-30-120	47U	2260	300	1200

Porte Principale - Livrée en kit

Référence	Désignation
MDAPAU421000	Porte automatique 42U pour profondeur 1000
MDAPAU421200	Porte automatique 42U pour profondeur 1200
MDAPAU471000	Porte automatique 47U pour profondeur 1000
MDAPAU471200	Porte automatique 47U pour profondeur 1200

Panneaux Obturateurs - Livrés en kit

Référence	Désignation
MDAPAN420001	Panneau latéral d'obturation 42U
MDAPAN470001	Panneau latéral d'obturation 47U



BAIES SERVEURS

CARACTÉRISTIQUES

- Charge maximum supportée : 800 kg
- Grande profondeur : 1000 ou 1200 mm
- Petite et grande hauteur : 24,29, 42 et 47U
- Couleur : Noir RAL 9004
- Baie serveur pré-équipée
- Passe câbles verticaux (version 800 de large et plus)
- Degré de protection : IP 20
- Kit accessoires fourni : vis, roulettes, vérins



Passe câbles verticaux

CONDITIONNEMENT

- Livraison «assemblée» sur palette avec film plastique et protection carton
- Livraison «en kit» dans plusieurs colis avec notice de montage (manutention aisée dans passages difficiles)
- Montage rapide

MATIÈRES

- Montants : Tôle 2 mm
- Porte avant : Tôle acier 1,2 mm, nid d'abeille
- Châssis et 4 montants 19" : Acier laminé à froid 1,2 mm
- Profilés d'habillage : Tôle acier 1,2 mm
- Panneaux et porte arrière : Tôle acier 1,2 mm, porte arrière nid d'abeilles

Baies Serveurs assemblées

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
SERV-24-60-100	24U	1255	600	1000
SERV-29-60-100	29U	1455	600	1000
SERV-29-80-100	29U	1455	800	1000
SERV-42-60-100	42U	2055	600	1000
SERV-42-80-100	42U	2055	800	1000
SERV-42-60-120	42U	2055	600	1200
SERV-42-80-120	42U	2055	800	1200

Baies Serveurs en kit

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
SERV-24-60-100KIT	24U	1255	600	1000
SERV-29-60-100KIT	29U	1455	600	1000
SERV-29-80-100KIT	29U	1455	800	1000
SERV-42-60-100KIT	42U	2055	600	1000
SERV-42-80-100KIT	42U	2055	800	1000
SERV-42-60-120KIT	42U	2055	600	1200
SERV-42-80-120KIT	42U	2055	800	1200
SERV-47-60-100KIT	47U	2255	600	1000
SERV-47-80-100KIT	47U	2255	800	1000
SERV-47-80-120KIT	47U	2255	800	1200

Structure et socle pour baie SERVEUR

Référence	Désignation
STRS-42-80-100KITNR	Structure sans portes avant/arrière, avec panneaux
CBCH80-100NR	Socle 800x1000mm de 100mm de haut



Porte aisément dégonflable



Socle baie serveur



GAMME 19 ET 10 POUCES

Portes pour baie SERVEUR

Référence	Désignation
CBPN42NR0001	Porte saloon nid d'abeilles pour BAIE et SERV 42U largeur 800 noire
CBPN47NR0001	Porte saloon nid d'abeilles pour BAIE et SERV 47U largeur 800 noire
CBPA42NR0001	Porte plate Avant / Arrière pour SERV 42U largeur 600 noire
CBPA42NR0002	Porte plate Avant / Arrière pour SERV 42U largeur 800 noire
CBPA47NR0001	Porte plate Avant / Arrière pour SERV 47U largeur 600 noire
CBPA47NR0002	Porte plate Avant / Arrière pour SERV 47U largeur 800 noire

BAIES DE BRASSAGE CHARGE 800 Kgs



CARACTÉRISTIQUES

- Charge maximum supportée : 800 kg
- Coloris disponibles : Gris RAL 7035 ou Noir RAL 9004
- Profondeur : 600 ou 800 mm
- Hauteur maximum : 47U
- Baie pré-équipée
- Passe câbles verticaux (version 800 de large et plus)
- Degré de protection : IP 20
- Kit accessoires fourni : vis, roulettes et vérins

CONDITIONNEMENT

- Livraison «assemblée» sur palette avec film plastique et protection carton
- Livraison «en kit» dans plusieurs colis avec notice de montage (manutention aisée dans passages difficiles)
- Montage rapide

MATIÈRES

- Montants : Tôle 2 mm
- Porte avant : Tôle acier 1,2 mm et verre sécurit fumé
- Châssis et 4 montants 19" : Acier laminé à froid 1,2 mm
- Profilés d'habillage : Tôle acier 1,2 mm
- Porte arrière : Tôle acier 1,2 mm perforée

Baies de brassage 800 Kgs assemblées


Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
BAIE-42-60-60	42U	2055	600	600
BAIE-42-60-80	42U	2055	600	800
BAIE-42-80-60	42U	2055	800	600
BAIE-42-80-80	42U	2055	800	800
BAIE-42-60-60NR	42U	2055	600	600
BAIE-42-60-80NR	42U	2055	600	800
BAIE-42-80-60NR	42U	2055	800	600
BAIE-42-80-80NR	42U	2055	800	800





Baies de brassage 800 Kgs en kit

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
BAIE-42-60-60KIT	42U	2055	600	600
BAIE-42-60-80KIT	42U	2055	600	800
BAIE-42-80-60KIT	42U	2055	800	600
BAIE-42-80-80KIT	42U	2055	800	800
BAIE-47-80-80KIT	47U	2255	800	800
BAIE-42-60-60KITNR	42U	2055	600	600
BAIE-42-60-80KITNR	42U	2055	600	800
BAIE-42-80-60KITNR	42U	2055	800	600
BAIE-42-80-80KITNR	42U	2055	800	800
BAIE-47-80-80KITNR	47U	2255	800	800



4 montants AV et AR, sérigraphiés (marquage des U)

Structure et socle pour baies de brassage 800 Kgs

Référence	Désignation
STR-42-60-60KITNR	Structure sans portes avant/arrière, avec panneaux, noire
STR-42-80-80KITNR	Structure sans portes avant/arrière, avec panneaux, noire
CBCH80-80NR0001	Socle 800x800 de 100mm de haut, noir



Socle baie de brassage charge 800 Kgs

Portes pour baie de brassage 800 Kgs

Référence	Désignation
CBPN42NR0001	Porte saloon nid d'abeilles pour BAIE 42U largeur 800 noire
CBPN47NR0001	Porte saloon nid d'abeilles pour BAIE 47U largeur 800 noire
CBPV42NR0001	Porte saloon verre pour BAIE 42U largeur 800 noire
CBPV42GS0001	Porte saloon verre pour BAIE 42U largeur 800 grise
CBPV47NR0001	Porte saloon verre pour BAIE 47U largeur 800 noire
CBPV47GS0001	Porte saloon verre pour BAIE 47U largeur 800 grise
CBPV42NR0002	Porte verre pour BAIE 42U largeur 600 noire
CBPV42NR0003	Porte verre pour BAIE 42U largeur 800 noire
CBPV42GS0002	Porte verre pour BAIE 42U largeur 600 grise
CBPV42GS0003	Porte verre pour BAIE 42U largeur 800 grise
CBPA42NR0003	Porte Arrière pour BAIE 42U largeur 600 noire
CBPA42NR0004	Porte Arrière pour BAIE 42U largeur 800 noire



Porte aisément dégonflable

BAIES DE BRASSAGE CHARGE 400 Kgs

CARACTÉRISTIQUES

- Charge maximum supportée : 400 kg
- Profondeur : 600 ou 800 mm
- Large choix de hauteur: 21, 27, 31, 36 et 42U
- Couleur : noir RAL 9004
- Baie pré-équipée
- Passe câbles verticaux (version 800 de large et plus)
- Degré de protection : IP 20
- Kit accessoires fourni : vis, roulettes et vérins

CONDITIONNEMENT

- Livraison «assemblée» sur palette avec film plastique et protection carton
- Livraison «en kit» dans plusieurs colis avec notice de montage (manutention aisée dans passages difficiles)
- Montage rapide



Porte aisément dégonflable



GAMME 19 ET 10 POUCES

MATIÈRES

- Montants : Tôle 1,5 mm
- Porte avant : Tôle acier 1,2 mm et verre sécurit fumé
- Châssis et 4 montants 19" : Acier laminé à froid 1 mm
- Panneaux et porte arrière pleine



Socle baie de brassage charge 400 Kgs



Passage de câbles démontable

Baies de brassage 400 Kgs assemblées

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
BAIL-21-60-60NR	21U	1105	600	600
BAIL-21-60-80NR	21U	1105	600	800
BAIL-27-60-60NR	27U	1370	600	600
BAIL-27-60-80NR	27U	1370	600	800
BAIL-27-80-80NR	27U	1370	800	800
BAIL-31-60-60NR	31U	1570	600	600
BAIL-31-60-80NR	31U	1570	600	800
BAIL-36-60-60NR	36U	1770	600	600
BAIL-36-60-80NR	36U	1770	600	800
BAIL-42-60-60NR	42U	2055	600	600
BAIL-42-60-80NR	42U	2055	600	800
BAIL-42-80-80NR	42U	2055	800	800

Baies de brassage 400 Kgs en kit

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
BAIL-21-60-60KITNR	21U	1105	600	600
BAIL-21-60-80KITNR	21U	1105	600	800
BAIL-27-60-60KITNR	27U	1370	600	600
BAIL-27-60-80KITNR	27U	1370	600	800
BAIL-27-80-80KITNR	27U	1370	800	800
BAIL-31-60-60KITNR	31U	1570	600	600
BAIL-31-60-80KITNR	31U	1570	600	800
BAIL-36-60-60KITNR	36U	1770	600	600
BAIL-36-60-80KITNR	36U	1770	600	800
BAIL-42-60-60KITNR	42U	2055	600	600
BAIL-42-60-80KITNR	42U	2055	600	800
BAIL-42-80-80KITNR	42U	2055	800	800

Structure et socle pour baies de brassage 400 Kgs

Référence	Désignation
STRL-42-60-60KITNR	Structure sans portes avant/arrière, avec panneaux, noire
STRL-42-80-80KITNR	Structure sans portes avant/arrière, avec panneaux, noire
CBCH80-80NR0002	Socle 800x800 de 100mm de haut, noir

Portes pour baies de brassage 400 Kgs

Référence	Désignation
CBPV42NR0004	Porte verre pour BAIL 42U largeur 600 noire
CBPV42NR0005	Porte verre pour BAIL 42U largeur 800 noire
CBPA42NR0005	Porte pleine Avant / Arrière BAIL 42U largeur 600 noire
CBPA42NR0006	Porte pleine Avant / Arrière BAIL 42U largeur 800 noire



COFFRETS

COFFRET MURAL FIXE

CARACTÉRISTIQUES

- Coloris disponibles : gris RAL 7035 ou noir RAL9004
- Avantage : passage de câble à balai haut et bas
- Profondeur : 450 ou 600 mm
- Hauteur : de 6 à 27U
- Charge maximum supportée : 60 kg
- Coffret pré-équipé
- Degré de protection : IP 20
- Kit accessoires fourni : vis

CONDITIONNEMENT

- Livraison « assemblée » avec film plastique et protection carton
- Livraison « en kit » dans un seul colis avec notice de montage (manutention aisée dans passages difficiles)
- Montage rapide

MATIÈRES

- Montants : Tôle 1 mm pour coffret de 6U à 12U; Tôle 1.5mm pour les coffrets supérieurs à 12U
- Porte avant : Tôle acier 1,2 mm et verre sécurit fumé
- Châssis et 2 montants 19" : Acier laminé à froid 1 mm (possibilité de fixer une étagère à l'arrière, sur la structure)
- Panneaux et fond plein



Coffret mural fixe noir assemblé


Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
CO2P-06-60-45NR	6U	368	570	450
CO2P-09-60-45NR	9U	501	570	450
CO2P-12-60-45NR	12U	635	570	450
CO2P-15-60-45NR	15U	769	570	450
CO2P-18-60-45NR	18U	901	570	450
CO2P-22-60-45NR	22U	1082	570	450
CO2P-27-60-45NR	27U	1304	570	450
CO2P-06-60-60NR	6U	368	570	600
CO2P-09-60-60NR	9U	501	570	600
CO2P-12-60-60NR	12U	635	570	600
CO2P-15-60-60NR	15U	769	570	600
CO2P-18-60-60NR	18U	901	570	600
CO2P-22-60-60NR	22U	1082	570	600
CO2P-27-60-60NR	27U	1304	570	600



Porte aisément dégonnable



GAMME 19 ET 10 POUCES



Passage de câble à balai haut et bas

Coffret mural fixe gris assemblé


Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
CO2P-06-60-45	6U	368	570	450
CO2P-09-60-45	9U	501	570	450
CO2P-12-60-45	12U	635	570	450
CO2P-15-60-45	15U	769	570	450
CO2P-18-60-45	18U	901	570	450
CO2P-22-60-45	22U	1082	570	450
CO2P-27-60-45	27U	1304	570	450
CO2P-06-60-60	6U	368	570	600
CO2P-09-60-60	9U	501	570	600
CO2P-12-60-60	12U	635	570	600
CO2P-15-60-60	15U	769	570	600
CO2P-18-60-60	18U	901	570	600
CO2P-22-60-60	22U	1082	570	600
CO2P-27-60-60	27U	1304	570	600

Coffret mural fixe noir en kit

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
CO2P-06-60-45KITNR	6U	368	570	450
CO2P-09-60-45KITNR	9U	501	570	450
CO2P-12-60-45KITNR	12U	635	570	450
CO2P-15-60-45KITNR	15U	769	570	450
CO2P-18-60-45KITNR	18U	901	570	450
CO2P-22-60-45KITNR	22U	1082	570	450
CO2P-27-60-45KITNR	27U	1304	570	450
CO2P-06-60-60KITNR	6U	368	570	600
CO2P-09-60-60KITNR	9U	501	570	600
CO2P-12-60-60KITNR	12U	635	570	600
CO2P-15-60-60KITNR	15U	769	570	600
CO2P-18-60-60KITNR	18U	901	570	600
CO2P-22-60-60KITNR	22U	1082	570	600
CO2P-27-60-60KITNR	27U	1304	570	600

Coffret mural fixe gris en kit

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
CO2P-06-60-45KIT	6U	368	570	450
CO2P-09-60-45KIT	9U	501	570	450
CO2P-12-60-45KIT	12U	635	570	450
CO2P-15-60-45KIT	15U	769	570	450
CO2P-18-60-45KIT	18U	901	570	450
CO2P-22-60-45KIT	22U	1082	570	450
CO2P-27-60-45KIT	27U	1304	570	450
CO2P-06-60-60KIT	6U	368	570	600
CO2P-09-60-60KIT	9U	501	570	600
CO2P-12-60-60KIT	12U	635	570	600
CO2P-15-60-60KIT	15U	769	570	600
CO2P-18-60-60KIT	18U	901	570	600
CO2P-22-60-60KIT	22U	1082	570	600
CO2P-27-60-60KIT	27U	1304	570	600

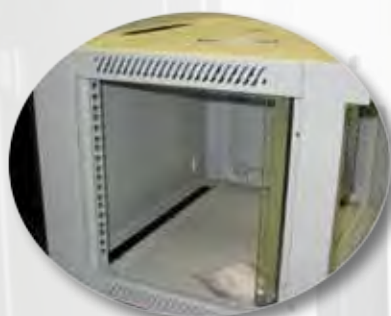

Panneaux latéraux amovibles



Montants avant



COFFRETS

COFFRET MURAL PIVOTANT

CARACTÉRISTIQUES

- Couleur : noir RAL9004
- Avantage : passage de câble à balai, pivotant droite/gauche, réversible
- Profondeur : 600 mm
- Hauteur : de 6 à 15U
- Charge maximum supportée : 50 kg
- Coffret pré-équipé
- Degré de protection : IP 20
- Kit accessoires fourni : vis



Porte aisément dégonflable

CONDITIONNEMENT

- Livraison "assemblée" avec film plastique et protection carton

MATIÈRES

- Montants : Tôle 1,5 mm
- Porte avant : Tôle acier 1,2 mm perforée et verre sécurit fumé
- Châssis et 4 montant 19" : Acier laminé à froid 1,2 mm



Porte arrière pleine avec possibilité d'ouverture des deux côtés

Coffret mural pivotant assemblé

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
CO3P-06-60-60NR	6U	368	600	600
CO3P-09-60-60NR	9U	501	600	600
CO3P-12-60-60NR	12U	635	600	600
CO3P-15-60-60NR	15U	769	600	600

COFFRET 10 POUCES

CARACTÉRISTIQUES

- Charge supportée : 50 Kg
- Matière : Tôle acier 1,2mm
- Porte avant : Tôle acier 1,2mm et verre type sécurit fumé, équipée d'une serrure.
- Ouverture : Porte réversible
- Degré de protection : IP 20
- Couleur : Noir RAL 9004

Coffret mural fixe noir ou blanc 10"

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
CO2P10-08-30-30NR	8U	420	315	300
CO2P10-08-30-30BC	8U	420	315	300



NOUVEAUTE



GAMME 19 ET 10 POUCES

COFFRET VERTICAL



Idéal pour un petit réseau ou des solutions comme de la sonorisation, de la sécurité incendie et autres. Avec un faible encombrement pour les espaces réduits.

- Fixation horizontale ou verticale
- Matière : Tôle acier 1,2mm
- Couleur : Noire RAL 9004


Coffret mural vertical fixe 19"

Référence	Capacité	Hauteur	Largeur	Profondeur
CO2PV-04-20-50NR	4U	600	200	500

ACCESSOIRES 10 et 19 POUCES



CBFA1UNR0002




CBFA4UNR0001




CBOB1UNR0001



CBPC1UNR0001



CBEF1UNR3501



CBEF1UNR5501



CBEC1UNR3501

Accessoires compatibles avec les baies et les coffrets
Autres accessoires disponibles (chaise, système anti-bascule sur mesure, etc...), nous consulter.

Référence	Désignation
CBFA1UNR0001	Face avant pleine 1U 19" noire
CBFA1UNR0002	Face avant pleine 1U 10" noire
CBFA2UNR0001	Face avant pleine 2U 19" noire
CBFA4UNR0001	Face avant pleine 4U 19" noire

Face avant livrée avec verrouillages plastique, réf. CBVP00NR4001



Référence	Désignation
CBOB1UNR0001	Obturbateur 19" 1U noir en plastique



Référence	Désignation
CBPC1UNR0001	Plateau clavier 19" 1U noir coulissant

Charge maximum supportée : 25 kg

Référence	Désignation
CBEF1UNR1501	Etagère fixe 10" noire 1U prof.150 fixation avant
CBEF1UNR2501	Etagère fixe 19" noire 1U prof.250 fixation avant, pour baie prof. 600
CBEF1UNR3501	Etagère fixe 19" noire 1U prof.350 fixation avant, pour baie prof. 600

Charge maximum supportée : 20 kg

Référence	Désignation
CBEF1UNR3502	Etagère fixe 19" noire 1U prof.350 fixation Av et Ar pour baie prof. 600
CBEF1UNR5501	Etagère fixe 19" noire 1U prof.550 fixation Av et Ar pour baie prof. 800
CBEF1UNR7501	Etagère fixe 19" noire 1U prof.750 fixation Av et Ar pour baie prof. 1000
CBEF1UNR9501	Etagère fixe 19" noire 1U prof.950 fixation Av et Ar pour baie prof. 1200

Charge maximum supportée : 70 kg

Référence	Désignation
CBEC1UNR3501	Etagère coulissante 19" noire 1U prof.350, pour baie prof. 600 - 800
CBEC1UNR5501	Etagère coulissante 19" noire 1U prof.550, pour baie prof. 1000

Charge maximum supportée : 25 kg



Référence	Désignation
CBEF1UNR4501	Etagère fixe 19" noire 1U prof.300, pour coffret prof.450
CBEF1UNR6001	Etagère fixe 19" noire 1U prof.450, pour coffret prof.600


Charge maximum supportée : 60 kg - Fixation arrière possible



CBEF1UNR4501

Référence	Désignation
CBTI3UNR4601	Tiroir 19" noir 3U prof.460, pour rangements divers

Charge maximum supportée : 20 kg - Fixation arrière possible



CBTI3UNR4601

Référence	Désignation
CBRV1UNR0001	Tiroir de ventilation 19" noir 1U 2 ventilateurs sans thermostat
CBRV1UNR0002	Tiroir de ventilation 19" noir 1U 4 ventilateurs sans thermostat
CBRV1UNRT002	Tiroir de ventilation 19" noir 1U 4 ventilateurs avec thermostat



CBRV1UNR0001

Référence	Désignation
CBVE00NR0001	Ventilateur 220V, livré avec 4 vis et grille de protection



CBVE00NR0001

Référence	Désignation
CBCV00GS0201	Support de toit 2 ventilateurs pour BAIE/BAIL prof. 600 et 800 gris
CBCV00NR0201	Support de toit 2 ventilateurs pour BAIE/BAIL prof. 600 et 800 noir
CBCV00GS0402	Support de toit 4 ventilateurs pour BAIE/BAIL prof. 600 et 800 gris
CBCV00NR0402	Support de toit 4 ventilateurs pour BAIE/BAIL prof. 600 et 800 noir
CBCV00NR0601	Support de toit 6 ventilateurs pour SERV prof. 1000 et 1200 noir
CBCV00NR0801	Support de toit 8 ventilateurs pour SERV prof. 1200 noir




CBCV00NR0402

Référence	Désignation
CBPB1UNR0001	Panneau passe câbles à balai 1U 19" noir
CBPB1UNR0002	Panneau passe câbles à balai 1U 19" noir avec étagère fixe
CBPB2UNR0001	Panneau passe câbles à balai 2U 19" noir avec étagère fixe



CBPB1UNR0002

Référence	Désignation
CBOG1UNR0001	Organisateur de câble 1U avec crochets en plastique 19" noir
CBOG1UNR0002	Organisateur de câble 1U avec crochets en plastique 10" noir
CBOG2UNR0001	Organisateur de câble 2U avec crochets en plastique 19" noir
CBOG0UNR0001	Organisateur de câble vertical 0U noir (hauteur 1800mm)



CBOG1UNR0001

CBOG0UNR0001

Référence	Désignation
CBSE00NR0001	Serrure avec poignée escamotable noire
CBSE00NR0003	Serrure à code avec poignée escamotable noire
CBSE00GS0001	Serrure simple pour panneau latéral noire



CBSE00NR0003



CBSE00NR0001



CBSE00GS0001





GAMME 19 ET 10 POUCES




CBRD2UNR0002



CBKA00000001



CBKM00000001



CBVP00NR4001



Vis Torx



Vis Philips



Référence	Désignation
CBRD2UNR0001	Support rail DIN 2U 10" noir
CBRD2UNR0002	Support rail DIN 2U 19" noir



10"

Référence	Désignation
CBRF00000001	Roulettes avec frein 4 pièces

Référence	Désignation
CBKA00000001	Kit d'accouplement SERV, BAIE et BAIL 4 pièces

Référence	Désignation
CBKM00000001	Kit de mise à la terre 270mm 2.5 ² 2 pièces

Référence	Désignation
CBKC00GS1001	Kit de 10 clés Torx

Référence	Désignation
CBVP00NR4001	Verrouillage plastique pour face avant 19"

En sachet de 8 pièces

Référence	Désignation
CBECL000001	Eclairage à LED 300x25x35mm avec inter, pour baie et coffret

Cordon d'alimentation et cordon "montage série" fournis

Référence	Désignation
CBKT00002001	Kit vis - écrou cage Torx M6x16
CBKP00002001	Kit vis - écrou cage - Philips M6x12 - rondelle plastique

En sachet de 20 pièces

Référence	Désignation
DAPCA000001	Protection de câble pour tôle de 1 à 1,5mm

Pour éviter de blesser les câbles - Bande de 10 mètres

Référence	Désignation
DAJET000001	Joint d'étanchéité adhésif en mousse 1.5 x 60mm

Bande de 5 mètres

Etanchéité des "Cold Corridor"