



imprimer



fermer



## PTC 72 R

Portier téléphonique "Mains libres", anti-vandales, avec 2 n° de téléphone préenregistrés, fonctionnant sur réseaux publics et sur autocommutateurs privés.

### Fonctions


- Interphone - Téléphone
- Récepteur de télécommandes (pour gâche ou autre)
- Haut-parleur amplifié

### Caractéristiques techniques

- Prise de ligne et lancement de l'appel par action sur les boutons avec numéros préenregistrés
- Décroché automatique ou manuel sur appel entrant
- Durée de communication programmable de 1 à 9 minutes
- Raccroché automatique sur détection de tonalité d'occupation et sur temporisation
- Relais Information prise de ligne programmable en 2ème récepteur de télécommande
- Programmation en local ou à distance par code DTMF

### Caractéristiques mécaniques

- Façade aluminium brossée de 4 mm d'épaisseur
- Dimensions : Hauteur 275 mm - Largeur 120 mm
- Indices de protection : **IP55 - IK9**
- Températures de fonctionnement : **- 20°C à + 40°C**
- Tropicalisation renforcée. Tenue en humidité relative : **95% + ou - 3%**
- Résistance chauffante avec thermostat montée de série
- Châssis en **ABS UL 94 V0**, ventilé par la face avant
- Grilles anti-insectes pour microphone et haut-parleur
- 2 Boutons lumineux relégendables (portes-étiquettes) en polycarbonate

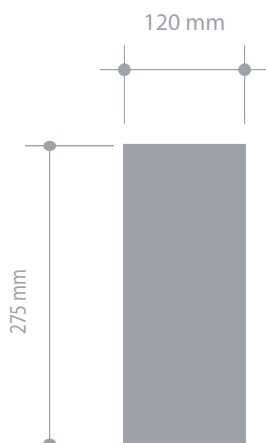

### Options et périphériques

- Accessoires de montage :
  - Boîtier maçonnerie BM70
  - Boîtier saillie avec visière BSV70
  - Boîtier saillie BS70
  - Visière VR70
- Alimentations

### Garantie

- 2 ans, retour usine

### Recommandations d'installation

**Prévoir une alimentation 12-24V AC/DC de 500 mA pour la résistance chauffante, les relais de télécommandes et l'éclairage des boutons et du clavier.**

**NB : En l'absence de l'alimentation, la fonction téléphone reste assurée.**

