

Fiche technique :

Panneau 19", 16 ports RJ45, 1U

Catégorie 5e, Catégorie 6



Description

- Panneau 1U pouvant intégrer 16 connecteurs RJ45 blindés ou non blindés.
- Les connecteurs sont montés individuellement
- Anneaux de guidage de cordons montés sur face avant pour gain de place.
- Plateau de maintien et de fixation de câbles intégré en face arrière.
- Repérage des ports par étiquettes fournies mises sous fenêtre transparente. Logiciel d'étiquetage sur site web rdm.com|fra.
- Dispositif de repérage couleur et détrompage "Color Keyed" pour chaque port RJ45.
- Mise à la masse automatique des connecteurs blindés, kit de mise à la masse intégré au panneau
- Intégration de différentes connectiques : RJ blindées C5e et C6, non blindées C5e et C6.
- Repérage sur étiquettes protégées sous fenêtre transparente..
- Compatible avec le système de sécurité « Plug Guard »

Caractéristiques mécaniques

Hauteur : 1U
Châssis : Polycarbonate renforcé fibre de verre - couleur gris clair

Caractéristiques électriques et dynamiques

Voir fiches techniques correspondantes RJ45 blindées et non blindées C5e et C6

Conditionnement


- Châssis vide
- Etiquettes de repérage, et kit de masse compris
- 16 x RJ45 blindées ou non blindées
- Notice de montage

Fiche technique :

Panneau 19", 16 ports RJ45, 1U

Catégorie 5e, Catégorie 6

Références		C5e	C6
Panneau 19"	chargé 16 RJ45 blindées chargé 16 RJ45 non blindées (UTP)	R303585 R305886	R305887 R305888
Panneau 1U vide	pour RJ blindées pour RJ non blindées (UTP)		R305889 R305890
Connecteurs RJ45	blindées non blindées	R925370 R925371	R302372 R302373
Obturbateur fixe	unitaire - 1/ port vide	R305766	R305766
Étiquettes	feuille de 50 - format A4		R306039
Obturbateur à volet	unitaire - différentes couleurs		<i>Consulter notre catalogue</i>

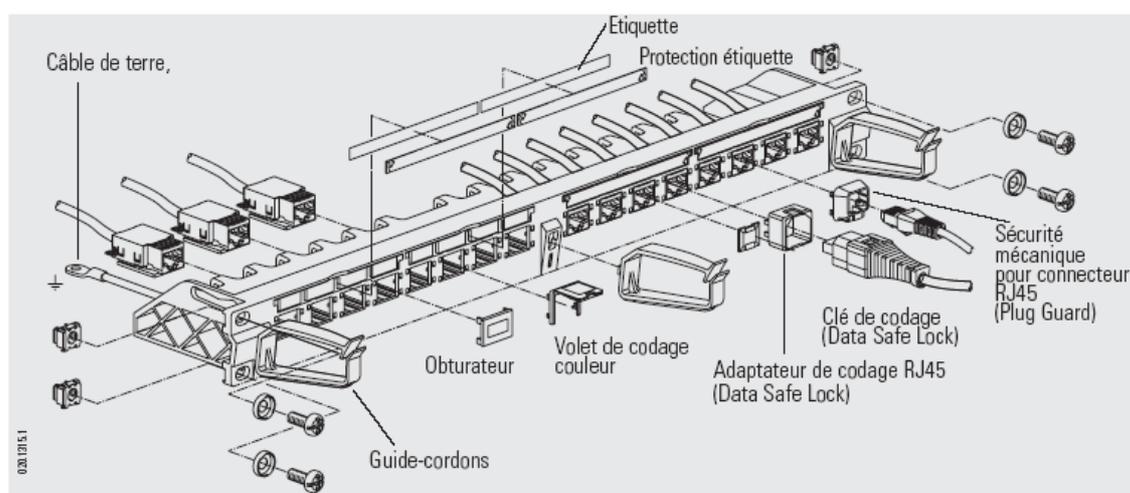

Fiche technique :
Panneau 19", 16 ports RJ45, 1U
Catégorie 5e, Catégorie 6

Dimensions

